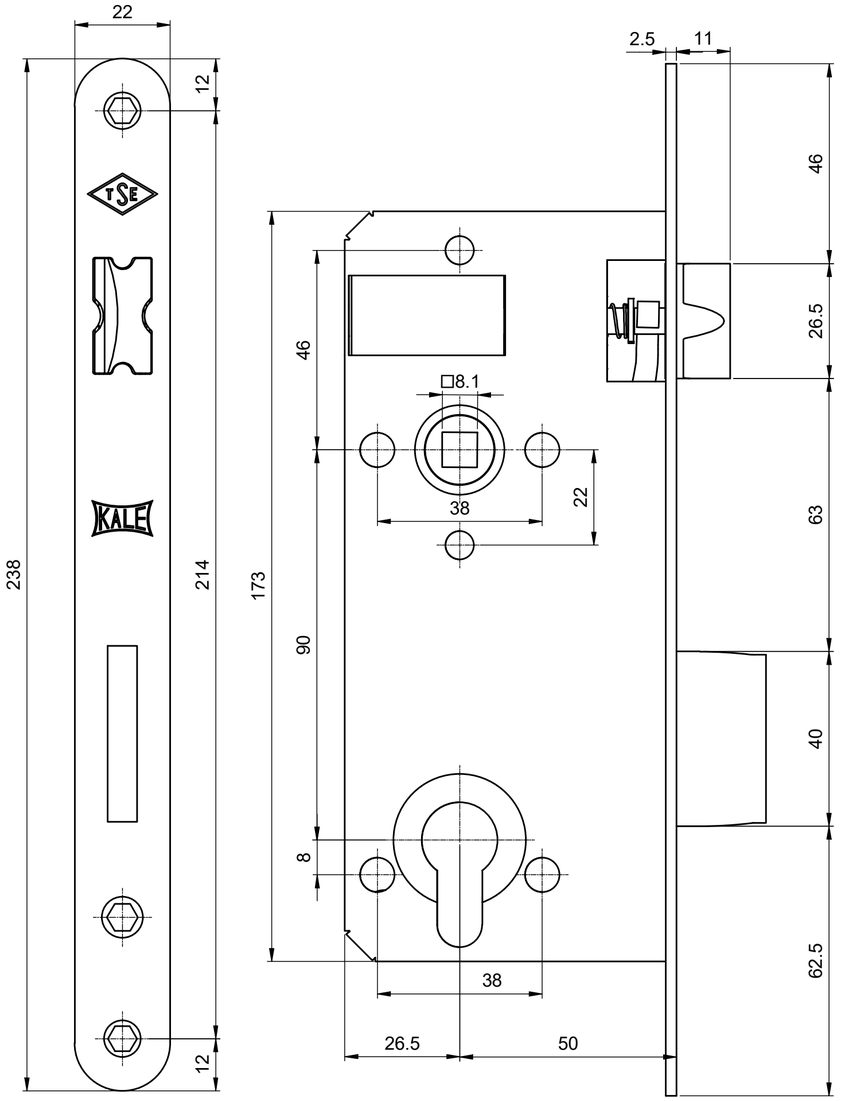

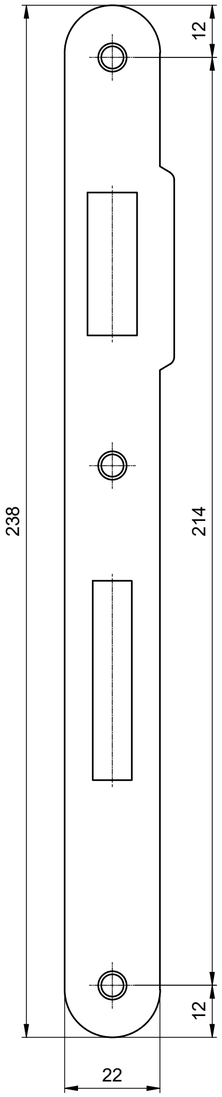

Gövde Tipi Case Type
Kapalı Closed



Karşılık
Kalınlık: 1.5 mm
Striking plate
Thickness:1.5 mm

Sembol Index	Tarih Date	Model Değişiklik No E.C.R. No	Değişiklikler Revisions	Çizen Drawn	Kontrol Checked

Model/Model:				
Malzeme/Material:			Ölçek/Scale:	
Genel Tol./Gen.Tol. DIN ISO 2768-1	Tarih/Date	İmza/Signature	Parça Adı/Part Name	
Çizen/Drawn				
Kontrol/Checked				
Onay/Approved				
Resim No/Drawing No:		Parça No/Part No:	**152 T50**	

KALE KİLİT

DIN ISO 2768T1	±0,5 ±3	±0,05	±0,1	±0,2	±0,5	±0,8	±1,2	±2	±3	±4
INCE/FINE - f	±0,05	±0,05	±0,1	±0,2	±0,5	±0,8	±1,2	±2	±3	±4
ORTA/MEDIUM - m	±0,1	±0,1	±0,3	±0,5	±0,8	±1,2	±2	±3	±4	±5
KABA/COARSE - g	±0,2	±0,2	±0,3	±0,5	±0,8	±1,2	±3	±4	±5	±6

DIN ISO 2768T1	5±0 ±3	>3 ±6	>6 ±30	>30 ±120	>120 ±400	>400 ±1000	>1000 ±2000	>2000 ±4000
INCE/FINE - f	±0,2	±0,5	±1	±0,15	±0,2	±0,3	±0,5	-
ORTA/MEDIUM - m	±0,4	±1	±2	±0,3	±0,5	±0,8	±1,2	±2
KABA/COARSE - g	±0,6	±1,5	±3	±0,5	±0,8	±1,2	±2	±3

DIN ISO 2768T1	±10 ±50	±50 ±120	>120 ±400	>400 ±1000	>1000 ±2000	>2000 ±4000
INCE/FINE - f	±30'	±0°20'	±0°10'	±0°5'	±0°3'	±0°1'
ORTA/MEDIUM - m	±1°	±0°30'	±0°15'	±0°10'	±0°5'	±0°3'
KABA/COARSE - g	±1°30'	±1°	±0°30'	±0°15'	±0°10'	±0°5'

Drawn on computer, modifications by hand are not allowed!
This document is the property of KALE KILIT ve KALIP SANAYI A.S.
It may not be reproduced or handed over to the third parties without written authority from the proprietor.

Bilgisayar ile çizilmiştir, elle düzeltme yapılamaz!
KALE KILIT ve KALIP SANAYI A.S. malı olan bu dokümanın tamamının veya bir kısmının izinsiz olarak çoğaltılması, başka yerde kullanılması veya üçüncü şahıslara verilmesi yasaklar ve yasal işleme yol açar.

Fonksiyonel Ölçüler / Functional Dimensions